




Motorfräse

KAM5



Motorfräse KAM5

Technische Daten

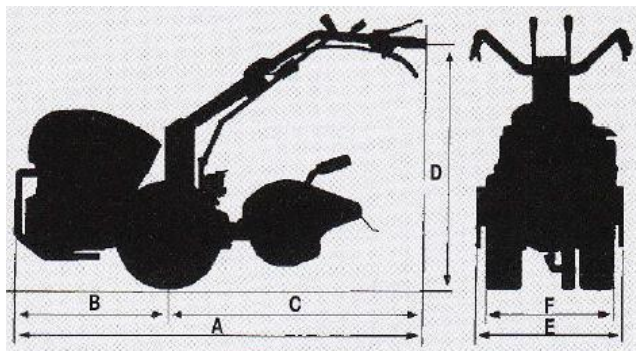

Typ KAM5 (mm)	A	B	C	D	E	F
	1670	630	1040	136-43	437-589	350-700

Motor	
Honda	GX270
Bauart	1 Zyl. / 4-Takt Benzin
Hubraum	270 cm ³
Leistung	6,6 kW (9 PS)
Betriebsdrehzahl	3600/min
Starteinrichtung	Reversierstarter
Luftfilter	Trockenpatrone
Kraftstofffilter	Sieb

Kupplung	handbetätigte Trockenscheibenkupplung
----------	---------------------------------------

Betriebsdaten	
Eigengewicht (mit Fräse und Bereifung)	130 kg
Arbeitsgeschwindigkeit: 4 Vor- und 3 Rückwärtsgänge nach EN 709 Norm	
Bereifung	AS Räder 5.00-10"
Getriebe	Wendegeräte mit Leichtschaltung
Lenkholm	Stahlrohrholm auf Silentblocklagerung, um 180° schwenkbar werkzeuglos seiten- und höhenverstellbar
Zapfwelle	Getriebeunabhängige Zapfwelle mit Rückfahrsperr
Differential	Sperrdifferential
Sicherheit	Totmannschalter am Lenkholm
Extra	Anhängerkupplung
Serienmäßig	Lenkbremsen

Zubehör optional
- Wendepflug 180°
- Grubber 1mtr. / 1,3mtr. inkl. 5 Kultivatorzinken und 2 Stützrädern
- Fräse 60cm (verstellbar 50-35cm) ; Fräse 65cm (verstellbar 57-44-35cm) ; Fräse 70cm (Standard) (verstellbar 58-48-40cm)
- Schneeschild 80cm oder 100cm
- Kehrbesen 100cm schwenkbar Walzendurchmesser 38cm
- Mähbalken kpl. 87cm oder 97cm inkl. Gleitkufen
- Mähbalken kpl. 122cm inkl. 1 Satz Ersatzmesser
- Sichel-/Mulchmäher 70cm
- Schlegelmulcher 65cm
- Schneefräse doppelstufig 60cm, Auswurfweite 10-15m
- Anhänger max. Zuladung 500kg, Kasteninnenmaße: 1330x1020mm, Bordwände 300mm, hintere Bordwand abklappbar, mit Fahrersitz, kombinierte Fuß- und Handbremse und Bereifung 5.00-12

Autorisierter Fachhändler:

